



NFEWP02, NFEWP03

Nafiltering voor inbouw van achteren.


De inbouw kan van de zijkant of van achteren gebeuren. Het voordeel van dit systeem is dat de uitwisseling onafhankelijk van de edrizzi® Vario boxen is. De opnamebox van het nafiltelement NFEWP02 of NFEWP03 wordt uit brandvertragend golfkarton vervaardigd en kan, bij weinig fijn stof, meerdere malen gebruikt worden.

Die edrizzi® nafiltelementen NFEWP02 en NFEWP03 worden door een zijdelingse opening ingevoerd – gewoonlijk door zijdeuren via de U-inschuifelementen. In dit frame wordt een filtermat gespannen. Na de verzadiging kunnen deze nafiltevarianten zonder demontage van de drizzi® Vario verfnevelafscheider uitgebouwd en met een nieuwe filtermat weer ingebouwd worden.

Afmetingen (mm)

Voorkant und Zijkant NFEWP02

Voorkant und Zijkant NFEWP03

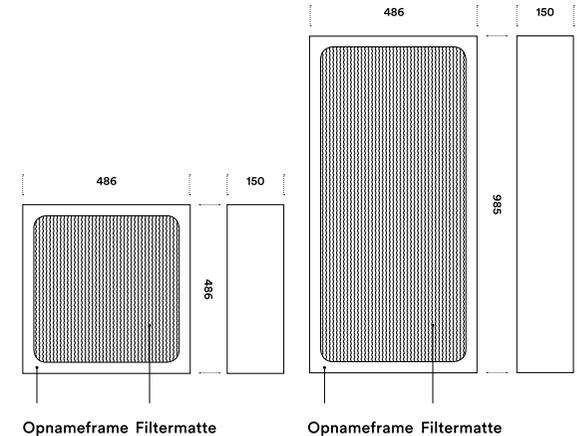

Aantekening

	Maattolerantie	+1 mm / -1 mm
	Materiaaldikte	1 mm

Het filteroppervlak NFEWP02 komt overeen met 0,22 m²/nafiltelement. Het filteroppervlak NFEWP03 komt overeen met 0,46 m²/nafiltelement.

Naargelang het gebruikte oppervlaktmateriaal worden verschillende filtermaterialen ingezet.

Inbouwen



De zijdelingse toegang is optimaal om de nafilteing onafhankelijk van de verfnevelafscheider te vervangen.

Bij deze presentatie-installatie in het technische edrizzi®-laboratorium werd bovendien een volautomatische patroonreiniging als tweede nafilte trap ingezet.



De edrizzi® nafilte trappen worden ingebouwd in de afzuigcorpus na de verfnevelafscheider.